SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	クロームヘッドライトユニット 組付・取扱説明書	適応機種 YP250

工数：0.4h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

取 付 方 法

⚠警 告

走行直後はヘッドライトバルブが熱くなっています。ヘッドライトバルブが充分に冷えてから作業を行なってください。

1.カウリングボディを取り外します。 🕮
2.ヘッドライトユニットを取り外します。 🕮
3.ヘッドライトバルブカバー、ヘッドライトバルブホルダーを外し、ヘッドライトバルブを取り外します。 🕮

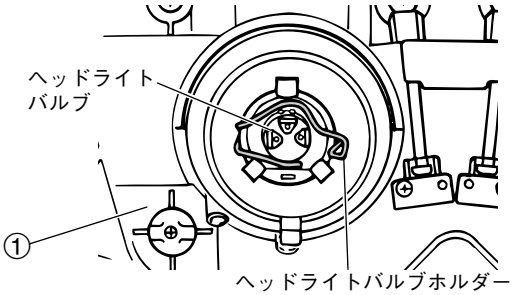

⚠注 意

ヘッドライトバルブのガラス部分には油分の付着を防ぐため手で触らないでください。守らないとガラスの透明度、バルブの寿命、照射光に影響を与えます。ヘッドライトバルブが汚れた場合には、アルコールかラッカーシンナーを染み込ませた布で完全に拭き取ってください。

4.クロームヘッドライトユニット①に取り外したヘッドライトバルブ、ヘッドライトバルブホルダーを組み付けます。
5.ヘッドライトバルブカバーを組み付けます。

要　　点

ヘッドライトバルブカバーは、TOPマークが上になるように組み付けます。

⚠注 意

ヘッドライトバルブカバーは、ヘッドライトバルブの周りを指先で押し込み確実に組み付けてください。

6.クロームヘッドライトユニット①を取り外したスクリューでカウリングボディに組み付けます。
7.カウリングボディを車両に組み付けます。🕮
8.ヘッドライトの光を壁などに照射して照射角度の調整をします。

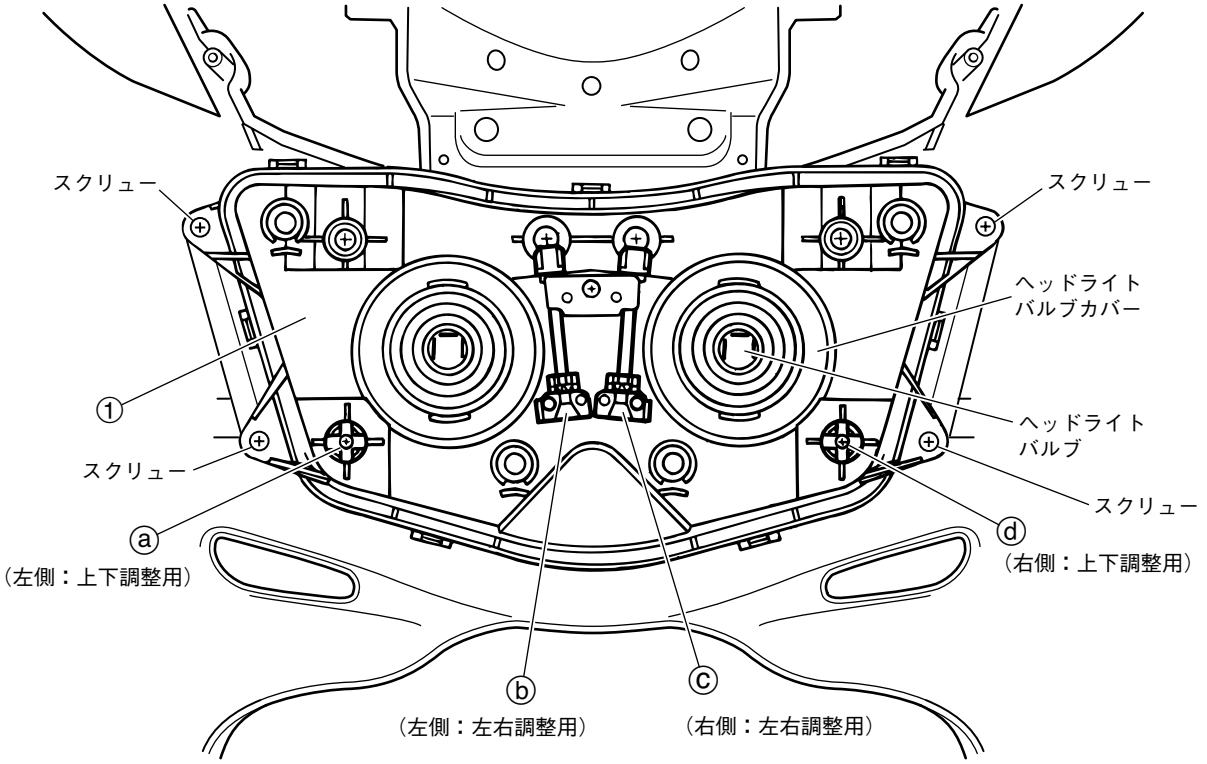

＊ヘッドライトを後方から見た図

ヘ ッ ド ラ イ ト 照 射 角 度 の 調 整

要　点

- モール1を外して行なうと作業が効率良くできます。
- 作業は二人で行なってください。

1.メインスタンドを外し、一人がシートにまたがって腰をおろし車両を地面に対して垂直にします。
2.エンジンを始動してヘッドライトを点灯します。

⚠警 告

車両が走りだすと危険ですのでブレーキを掛けた状態で行なってください。

3.ヘッドライト上下の向きの調整は、もう一人がカウリングボディ下部のすき間から手を入れて指先でアジャスターⓐ（左側：上下調整用）、ⓓ（右側：上下調整用）を回して調整します。
4.ヘッドライト左右の向きの調整は、カウリングボディ下部のすき間から⊕ドライバーNo.2を差し込んでアジャスターⓑ（左側：左右調整用）、ⓒ（右側：左右調整用）を回して調整します。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR